

## 富山産業展示館 新展示場増築工事の進捗状況について

日頃からテクノホールの運営並びに新展示場増築工事の実施に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。平成 29 年 10 月の開館を目指し、新展示場の外壁工事をほぼ完了し、床・内壁・設備工事を進めております。また、4月から9月まで施設を全面休館し、既設部分の改修や駐車場・外構工事を順次進めてまいります。

(工程・日程は、おおむね予定どおりに進捗しています。)

**工事区域並びに敷地内工事車両用の通路付近には、立入りされないようお願いします。**

【今後の工事予定】	工事期間：平成 29 年 9 月 30 日まで (完成引渡し含む)
・新展示場	ホール床・設備ピット、内装・設備、試運転 9月中旬まで
・既設建物改修	エントランス・EV・管理棟改修、照明改修 9月上旬まで
・駐車場・外構	植栽工、舗装工、白線工、歩道改修 8月下旬まで

※ 上水・下水工事に伴う市道島田友杉線の車両交互通行等：5月中旬～6月上旬 (2日間)

※ テクノホール前の歩道改修に伴う仮歩道の設置：7月末～8月上旬 (10日間)

### ○新展示場の供用開始 平成 29 年 10 月下旬

(オープニングイベント：富山県ものづくり総合見本市 2017 【会期：10月26日～28日】)



(北側・正面)



(南側)



(ホワイエ・南)



(ホワイエ内部)



(ホール内部)



(西側 (搬入口))

### 新展示場の概要

・建物構造：鉄骨造平屋 延床面積：5,855㎡ (既設 7,089㎡ 計 12,944㎡)

#### ① 展示ホール：床面積 3,634㎡

\* 既設の展示場 (3,363㎡) と合わせた  
展示ホールの合計面積は約 7,000㎡


- ・「移動式間仕切り」により、展示ホールの分割利用が可能 (多機能型)
  - ・催事規模に応じた広さの設定が可能 (全面、3/4面、1/2面、1/4面)
  - ・分割利用により、展示と会議・講演等の複合催事等の開催が可能
- ・天井 (高さ 9m) に吸音効果のある「膜」を設置し、レセプションや会議などの催事にふさわしい、落ち着いた空間を形成
- ・コンクリート床 (耐荷重 5t) に電気・給排水ピットを配置

#### ② ホワイエ：床面積 1,051㎡

・コンセント、LAN・電話端子を配置。展示・商談ブース、小イベント等で利用可能

#### ③ 商談室 (兼主催者室) (5室)、その他の諸室

④ 駐車場：約 700 台 (現施設：450 台) ※別途：臨時用 約 250 台 (北側用地の活用)

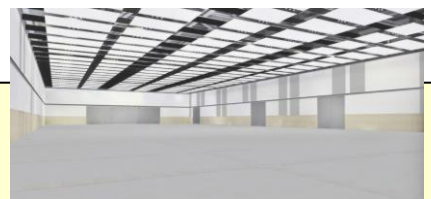

<増築イメージ図>



テクノホール新展示場 整備経過 (既設屋上からの写真)

平成 28 年 6 月末



平成 28 年 7 月末



平成 28 年 8 月末



平成 28 年 9 月末



平成 28 年 10 月末



平成 28 年 11 月末



平成 28 年 12 月末



平成 29 年 1 月末



平成 29 年 2 月末



平成 29 年 3 月末

